

Bato pompput downflow
Gravitair naar droge pompput met
Vijverpomp naar keuze

Overloop Bato
aansluiten op riolering of
natuurlijke infiltratie via kokosdarm


Vijverpompen in pompput
Auga varioflow, Auga aquaflow

Collector 63mm met
Auga wanddoorvoer 50mm
optie richtbare kogelflens (massage-jet)

Westenwind



Bato technische kast
foto incl. opties: beluchting + sugar
valley wifi + 2x dosering + pH controle

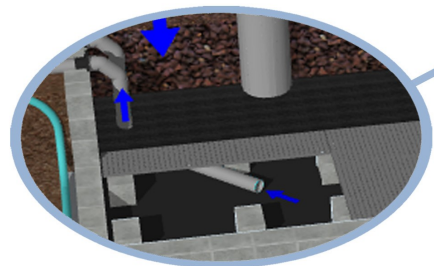

Filterzone met moerasrooster, enkatmat,
grove lava (16/32) en fijne lava (8/16)
Filterzone = 1/3 van zwemzone
Mechanische en biologische filtering



Projectinformatie: Zwemvijver biologisch downflow advance hybride

Zwemvijver	Waterdichting geplaatst	aantal	Filtering	aantal
LxBxD: 8 x 4 x 1,4 m	Beschermvlies (feuter) 400 gr/m² aangelijmd	1 st	Wanddoorvoer - flens - 50	6 st
Opp. 32 m²	PVC liner 1,5 mm loshangend mbh lasprofielen	1 st	Wanddoorvoer - flens - 110/125 mm	2 st
Inhoud: 44,8 m³			Pomp varioflow	2 st
			Pomp aquaflow	0 st
			Systeem pompput downflow	1 st
			Technische kast	1 st
			Kunststofroosters	10,8 m²
			Enkatmat	10,8 m²
			Overloopset	1 st
			Lava (gewassen)	15 m³
			T-profiel	4 lm
			Aansluiting hydraulisch	divers
			Waterplanten helofytenfilter	divers
			Opstart bacteriën / Bato Bio-Bac	1 st
Circulatie	Trap HDPE (Andere hoogtes ook mogelijk)	aantal	Opties	aantal
Volume: Ca. 15 m³/U	Trap HDPE 4 tredes 1x1,2x0,75 m (LxHxB)	1 st	Optie beluchting	0 st
	Trap H120 HDPE 5 tredes	0 st	Optie bijvulling	0 st