



Bato pompput downflow
Gravitair naar droge pompput met vijverpomp naar keuze

Overloop Bato
aansluiten op riolering of natuurlijke infiltratie via kokosdarm


Vijverpomp in pompput
Auga varioflow, Auga aquaflow

Collector 63mm met Auga wanddoorvoer 50mm
optie richtbare kogelflens (massage-jet)

Westenwind

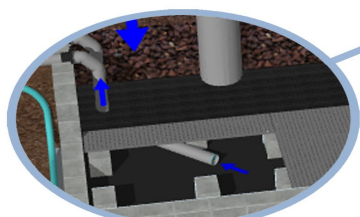

Filterzone met moerasrooster, enkat, grove lava (16/32) en fijne lava (8/16)
Filterzone = 1/3 van zwemzone
Mechanische en biologische filtering

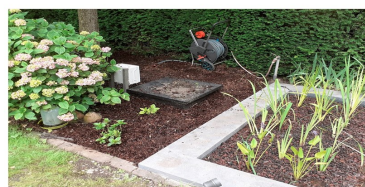

Projectinformatie: Zwemvijver biologisch downflow advance

Zwemvijver	Waterdichting geplaatst	aantal	Filtering	aantal
LxBxD: 8 x 4 x 1,4 m Opp. 32 m ² Inhoud: 44,8 m ³	Beschermvlies (feuter) 400 gr/m ² aangelijmd	1 st	Wanddoorvoer - flens - 50	6 st
	EPDM liner 1,0 mm aangelijmd	1 st	Wanddoorvoer - flens - 110/125 mm	2 st
	TPO liner 1,2 mm loshangend mbh lasprofielen	0 st	Pomp varioflow	2 st
	PVC liner 1,5 mm loshangend mbh lasprofielen	0 st	Pomp aquaflow	0 st
Helofytenfilter	Elektriciteit en verlichting (Optie)	Systeem pompput downflow	1 st	
		Kunststofroosters		10,8 m ²
		Enkamat		10,8 m ²
		Overloopset	1 st	
		Lava (gewassen)		15 m ³
		T-profiel	4 lm	
		Aansluiting hydraulisch		divers
		Waterplanten helofytenfilter		divers
		Opstart bacteriën / Bato Bio-Bac	1 st	
MINSTENS 1/3 van zwemzone	Wanddoorvoer RVS Ledspot (Optie)	0 st		
	Elek. Kabeldoorvoer 50 mm 6-10 mm (Optie)	0 st		
Circulatie	Trap HDPE (Andere hoogtes ook mogelijk)	aantal	Opties	aantal
Volume: Ca. 15 m ³ /U	Trap HDPE 4 tredes 1x1,2x0,75 m (LxHxB)	1 st	Optie beluchting	0 st
	Trap H120 HDPE 5 tredes	0 st	Optie bijvulling	0 st