

Bato pompput downflow
Gravitair naar natte pompput met Vijverpomp naar keuze




Overloop Bato
aansluiten op riolering of natuurlijke infiltratie via kokosdarm




Vijverpomp in pompput
Auga varioflow E20, Auga aquaflo E 20000 of Messner Eco Tec2 20000




Collector 63mm met Auga wanddoorvoer 50mm
optie richtbare kogelflens (massage-jet)

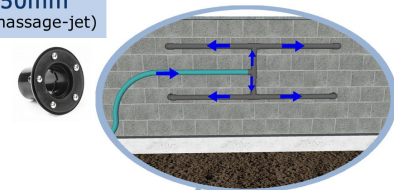

Bato technische kast
foto incl. opties: belichting + sugar valley wifi + 2x dosering + pH controle

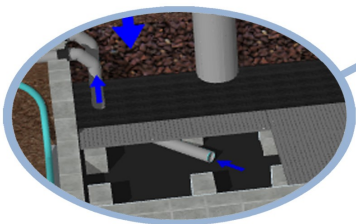

Filterzone met moerasrooster, enkamet, grove lava (16/32) en fijne lava (8/16)
Mechanische en biologische filtering



Projectinformatie: Zwemvijver biologisch downflow advance hybride

Zwemvijver	Waterdichting geplaatst	aantal	Filtering	aantal
LxBxD: 8 x 4 x 1,4 m Opp: 32 m ² Inhoud: 44,8 m ³	Bato Beschermvlies (feuter) 400 gr/m ² aangelijmd	1 st	Auga Wanddoorvoer - flens - 50	6 st
	Bato EPDM liner 1,0 mm aangelijmd	1 st	Auga Wanddoorvoer - flens - 110/125 mm	2 st
	Bato TPO liner 1,2 mm loshangend mbh lasprofielen	0 st	Auga Pomp varioflow E20	1 st
LxBxD: 2,7 x 4 x 1,4 m Opp: 10,8 m ² Inhoud: 15,12 m ³	Bato PVC liner 1,5 mm loshangend mbh lasprofielen	0 st	Auga Pomp aquaflo E20000	0 st
	Heylofytenfilter	0 st	Auga Pomp Messner Eco-Tec2 20000	0 st
			Auga Kabeldoorvoer 50 mm 10-15 mm	1 st
	Elektriciteit en verlichting (Optie)	1 st	Bato Pomp voorgemonteerd in pompput	1 st
			Bato Systeem pompput downflow	1 st
			Bato Technische kast	1 st
			Bato Betonblokken 29x19x19	32 st
			Bato Kunststof rooster 2x1 m	6 st
Bato Enkamet 1m breed			11 m ²	
Circulatie	0 st	Bato Lava 8/16 (gewassen)	1 st	
		Bato Lava 16/32 (gewassen)	8 BB	
		Bato T-profiel Noir-zink 2x3x4	8 BB	
		Bato Pvc novaflex dia 63	4 lm	
Volume: Ca. 15 m ³ /U	0 st	Bato Pvc buis dia 110	divers	
		Bato Waterplanten helofytenfilter	divers	
Trap HDPE (Andere hoogtes ook mogelijk)	aantal	1 st	0 st	96 st
0 st	0 st	0 st	0 st	0 st